


Microcameră video TY-017 cu Wifi

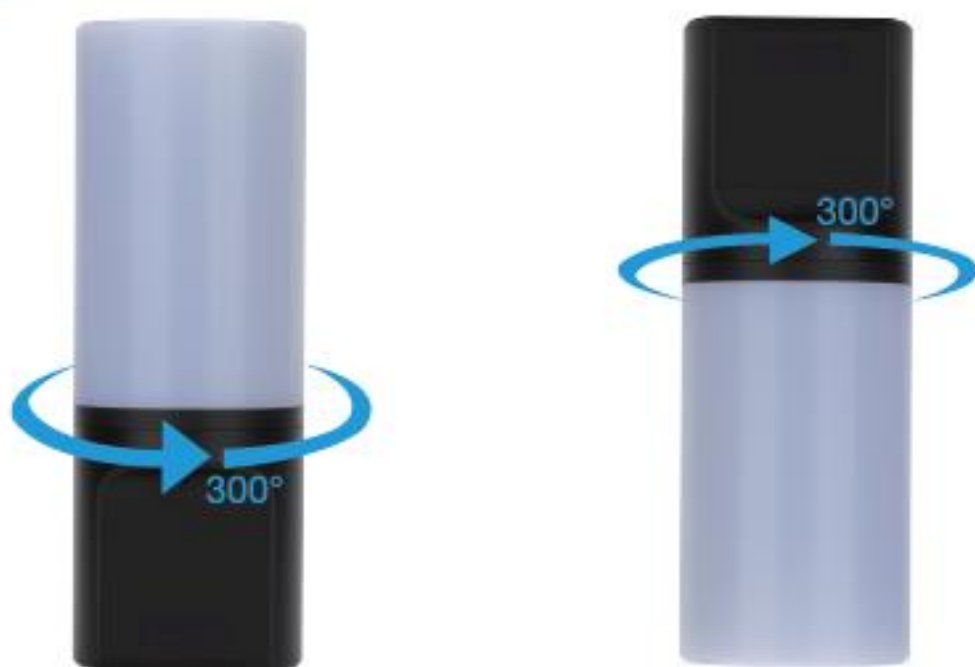

Manual de utilizare

Prezentare generală

Lampa de perete cu cameră de supraveghere Wi-Fi Tuya este o lampă de interior destinată utilizării zilnice, care integrează o cameră inteligentă 1080P performantă, potrivită pentru supravegherea locuinței sau biroului.

Aceasta poate fi utilizată pentru:

- vizionarea transmisiunilor video live, atât ziua cât și noaptea (viziune pe timp de noapte ~5 metri);
- realizarea de fotografii și înregistrări video prin aplicația de pe telefonul mobil, de la distanță, după conectarea la rețeaua WiFi.

Funcții suplimentare:

- Detectare mișcare și notificări push – camera trimite alerte pe telefon când detectează mișcare.
- Înregistrare ciclică (loop) – filmează în mod continuu, iar când spațiul de pe card se umple, cele mai vechi fișiere sunt suprascrise automat.
- Funcționează în timp ce se încarcă – nu trebuie scoasă din priză pentru a fi folosită.

Funcție de lampă

- Camera are și rol de lampă de perete pentru interior.
- Se aprinde automat timp de 1 minut atunci când senzorul PIR detectează mișcare.

Exemple de utilizare:


- Cameră pentru supravegherea bonei
- Supraveghere locuință
- Magazin, birou, depozit etc.

Obs.: Utilizarea ilegală este interzisă!


Conținutul pachetului:

- 1 x Cameră
- 1 x Cititor de card Micro SD
- 1 x Cablu USB
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Adaptor de alimentare
- 1 x Suport universal pentru montaj

Prezentarea produsului

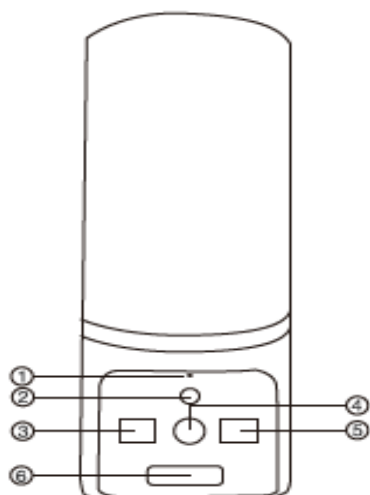

1. Microfon
2. Senzor de lumină
3. LED-uri invizibile pentru vedere pe timp de noapte – permit filmarea în întuneric fără a fi vizibile cu ochiul liber
4. Cameră video
5. LED-uri invizibile pentru vedere nocturnă
6. Senzor PIR (infraroșu pasiv) – detectează mișcarea pe baza căldurii corpului uman.

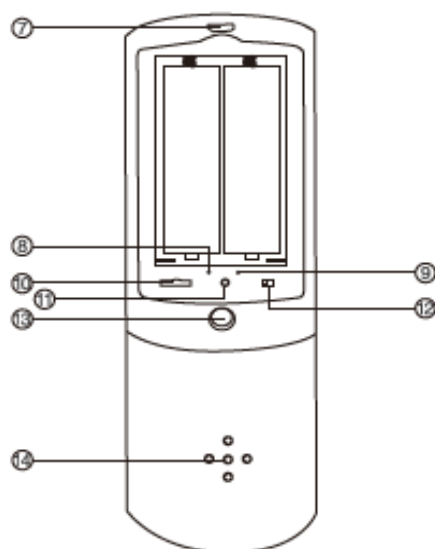

7. Port de încărcare USB
8. Indicator Wi-Fi
9. Indicator de încărcare
10. Slot pentru card Micro SD
11. Buton de resetare (Reset)
12. Comutator ON/OFF
13. Punct de conectare al suportului
14. Difuzorul camerei

Pași pentru resetare

1. Pornește dispozitivul și așteaptă aproximativ 20 de secunde, până când indicatorul albastru începe să clipească (de la lumină continuă la intermitentă).
2. Apoi, apasă lung butonul de resetare timp de aproximativ 8 secunde, până când auzi un sunet „dingdong”. După aceea, așteaptă aproximativ 30 de secunde, timp în care indicatorul albastru va trece din nou de la lumină constantă la intermitentă. Resetarea este completă.

Indicator Wi-Fi – semnificații:

- Indicatorul albastru clipitor – camera se află în modul de asociere (pairing) cu rețeaua Wi-Fi.
- Indicatorul albastru constant – conexiunea Wi-Fi este realizată cu succes.
(Se poate dezactiva din aplicație: *Setări > Funcții de bază > Indicator stare*)

Indicator de încărcare – semnificații:

- Roșu constant – camera se încarcă.
- Stins – încărcarea este completă.

Setare conexiune cameră Wi-Fi

• Pasul 1: Aplicația „Tuya Smart”

1. Scanează codul QR afișat mai jos sau caută și descarcă gratuit aplicația cu numele **Tuya Smart** din Apple App Store, Google Play, alte magazine de aplicații electronice.


După descărcare, instalează aplicația pe telefonul tău.



App: Tuya Smart

2. Deschide aplicația Tuya Smart, apasă pe „Sign Up” și „Agree” la Politica de Confidențialitate pentru a continua. Selectează regiunea ta actuală și înregistrează-te cu adresa de e-mail / număr de telefon, sau cu un cont terț precum Facebook, Google sau cont iOS.

Obs: dacă nu primești codul, verifică mai întâi în folderul de spam.

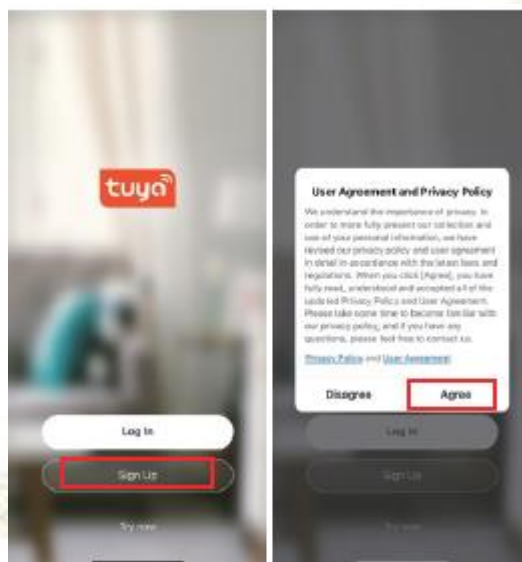



• Pasul 2: Cardul microSD

1. Îndepărtează capacul lateral
2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește comutatorul ON/OFF din spate (așteaptă aproximativ 20 de secunde până când indicatorul albastru trece de la lumină continuă la clipire);


• Pasul 3: Conectează dispozitivul la Wi-Fi

1. Apasă butonul de resetare timp de 8 secunde până se aude un sunet „dingdong”
2. Așteaptă aproximativ 30 de secunde până când indicatorul albastru trece de la lumină continuă la clipire și este pregătit pentru asocierea cu Wi-Fi
3. Deschide aplicația Tuya Smart
4. Adaugă dispozitive sau apasă pe „+” din colțul dreapta sus
5. Camera&Clock
6. Cameră inteligentă (Wi-Fi).
7. Bifează „Asigură-te că indicatorul clipește rapid sau că se aude un sunet de notificare.”
8. Următorul.
9. Apasă pe „⇌” pentru a selecta rețeaua Wi-Fi locală, apoi introdu parola.
10. Următorul.
11. Te rugăm să scanezi codul QR de la o distanță de 15–20 cm. După ce auzi un semnal sonor, apasă pe „I Heard a Prompt”.

Asocierea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.

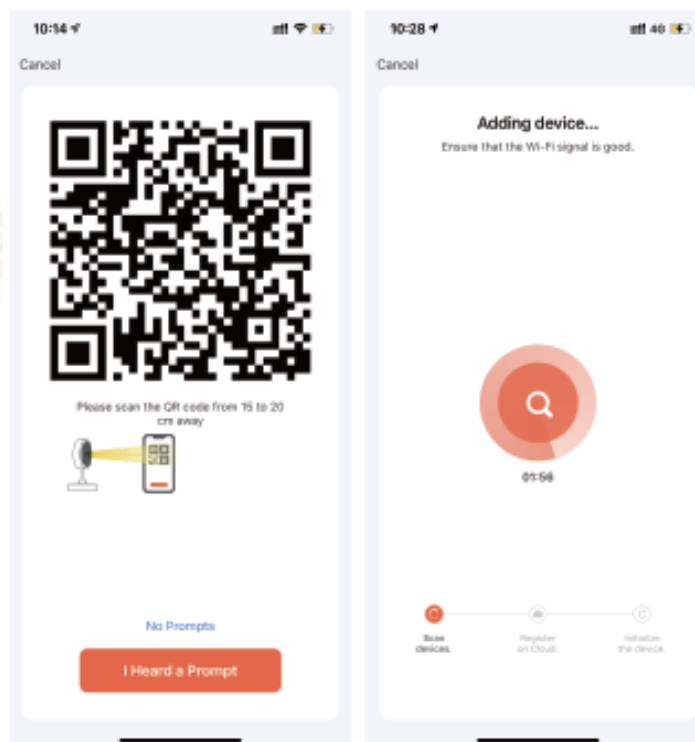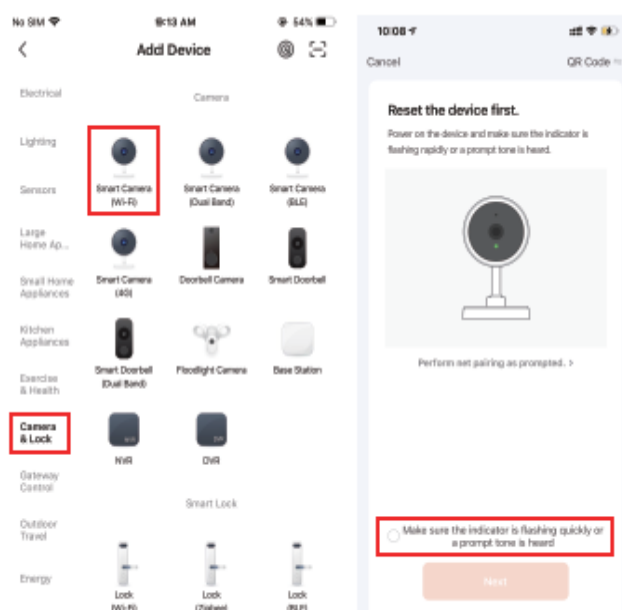


Prezentarea aplicației

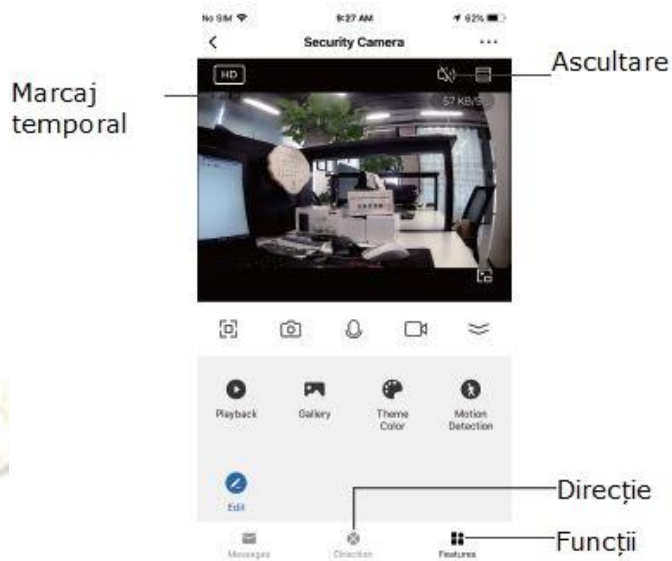

Funcții: Funcțiile principale ale camerei

Direcție: Controlează rotirea panoramică (PAN) a obiectivului camerei și funcția de laser pentru distragere

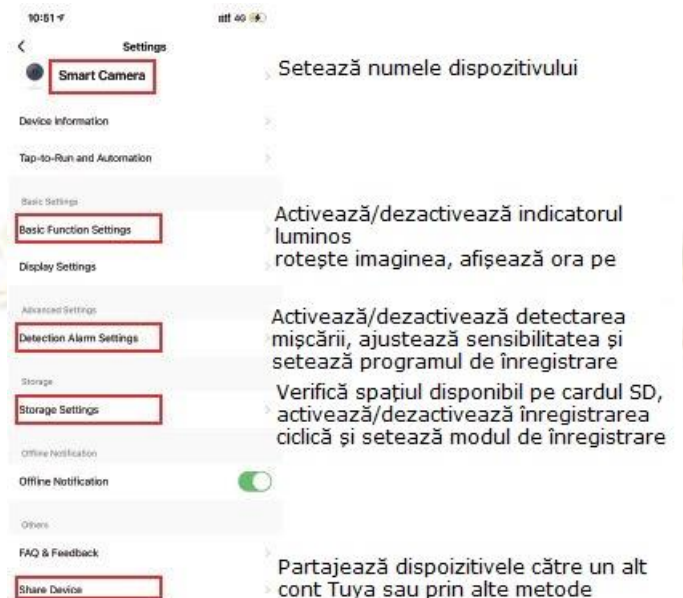

Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-TY017
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Cadre pe secundă	Maxim 25 fps
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	145°
Tip car memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	128 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Baterie	2500 mA
Consum lampă	150 mA
Consum general	250 mAh
Consum cu vedere nocturnă	450 mAh
Curent de încărcare	420 mA
Autonomie baterie	Aprox. 4-8 ore
Timp de încărcare	Aprox. 6 ore
Adaptor de alimentare	5V / 2A
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.96 dBm

Întrebări frecvente

1. De ce fișierele video înregistrate pe cardul SD nu pot fi citite pe PC?

1. Este un sistem brevetat Tuya pentru protejarea fișierelor înregistrate, folosind un format criptat.
2. Dacă dorești să verifici înregistrările de pe card, intră în aplicație → Redare (Playback): selectează data dorită, înregistrează sau fă capturi de ecran ale momentelor necesare, apoi verifică în albumul aplicației.

2. Ce face dispozitivul când Wi-Fi-ul este oprit?

Caută în mod constant semnalul Wi-Fi; dacă Wi-Fi-ul este activat din nou, se va reconecta automat.

3. Există altă metodă de a conecta dispozitivul la Wi-Fi?

1. Apasă butonul de resetare timp de 8 secunde până când se aude un sunet „dingdong” (așteaptă aproximativ 30 de secunde până când

indicatorul albastru trece de la lumină constantă la clipire și dispozitivul este gata pentru asociere Wi-Fi).

2. Deschide aplicația Tuya Smart >> Adaugă dispozitive sau apasă pe „+” din colțul dreapta sus >> Securitate și supraveghere video >> Cameră inteligentă (Wi-Fi). Apasă pe „⇌” din colțul dreapta sus pentru a selecta modul AP. Bifează „Pornește dispozitivul și asigură-te că indicatorul clipește rapid sau se aude un sunet de notificare.” >> Următorul.
3. Apasă pe „⇌” pentru a selecta rețeaua Wi-Fi locală, apoi introdu parola. >> Următorul.
4. Conectează telefonul mobil la hotspotul dispozitivului, denumit „SmartLife-xxxx” sau „SL-xxxx”. Apasă pe „Confirm hot spot connection, next”. Dispozitivul va fi adăugat și va fi online în scurt timp.

