

Modul camera C10



Manual de utilizare


1. Instalarea aplicației și introducerea dispozitivului

Pentru configurare, descărcați aplicația „Tuya Smart” din App Store sau Google Play.

Alternativ, puteți scana codul QR de mai jos pentru instalare rapidă.



2. Prezentarea produsului

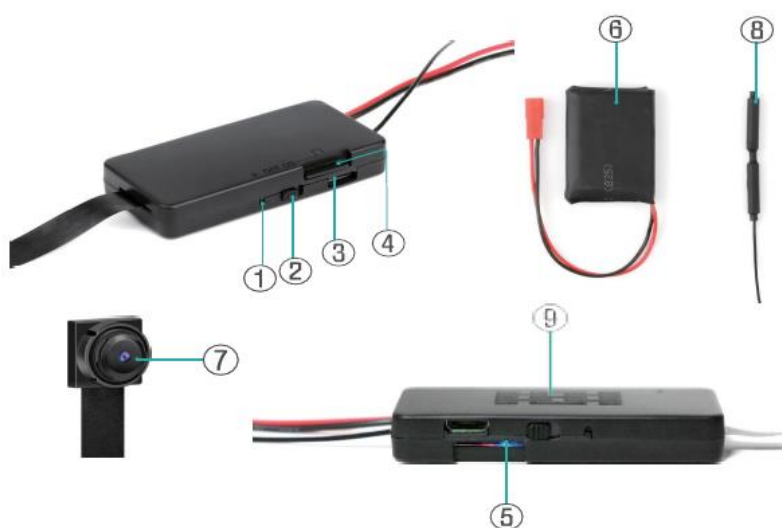

- 1- **Orificiu Reset** – pentru resetarea rapidă a dispozitivului.
- 2- **Buton Power Video** – pornește/oprește funcția de înregistrare video.
- 3- **Port de încărcare Micro-USB** – pentru conectarea cablului de încărcare.
- 4- **Slot card Micro-SD** – pentru stocarea fișierelor video și foto.
- 5- **LED Indicator** – afișează starea de funcționare a camerei.
- 6- **Baterie** – acumulatorul intern al dispozitivului.
- 7- **Cameră** – obiectivul pentru filmare și fotografiere.
- 8- **Antena Wi-Fi** – pentru conectarea la rețea.
- 9- **Orificii de ventilație** – pentru disiparea căldurii.

3. Inițializare




Utilizarea cardului TF (microSD)

- **Compatibilitate:** Dispozitivul suportă carduri microSD de până la 128 GB.
- **Atenție:**
 - Nu introduceți și nu scoateți cardul atunci când camera este pornită.
 - Înainte de prima utilizare, formatați cardul și selectați modul exFAT sau FAT32.

Instalare:


1. Țineți cardul cu partea metalică orientată în jos.
2. Introduceți cardul în slotul dedicat până când auziți un clic, semn că a fost fixat corect.


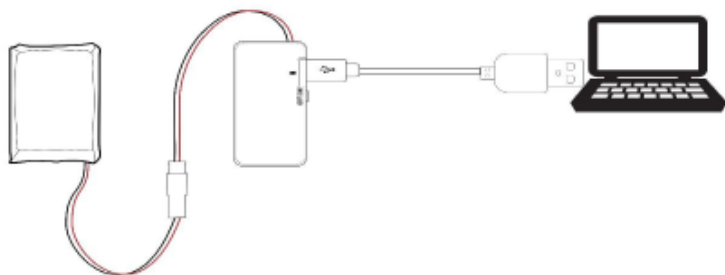


Încărcare și managementul alimentării

- Conectați dispozitivul la computer sau la un adaptor USB folosind cablul inclus.
- O încărcare completă după descărcare durează aproximativ **6-7 ore**.
- Autonomia bateriei în modul video este de **6-7 ore**.
- **Verificarea bateriei:** După ce dispozitivul este conectat la telefonul mobil, nivelul bateriei poate fi monitorizat direct din aplicație.

4. Conectarea dispozitivului inteligent cu aplicația de pe telefon

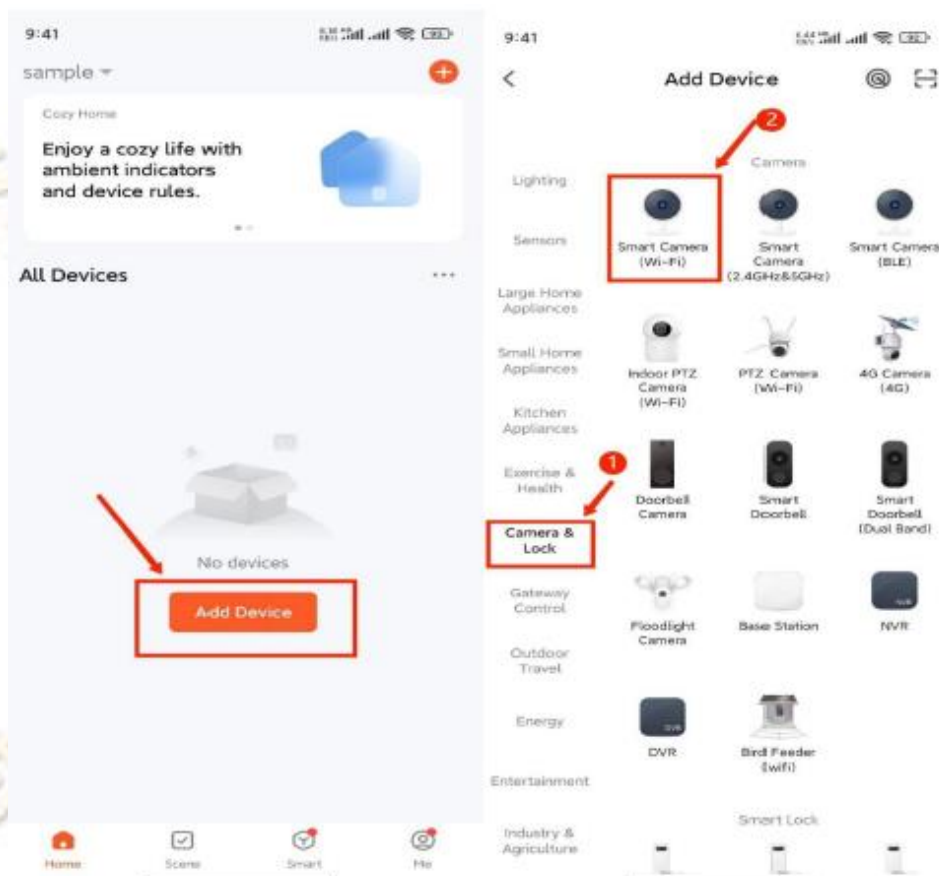

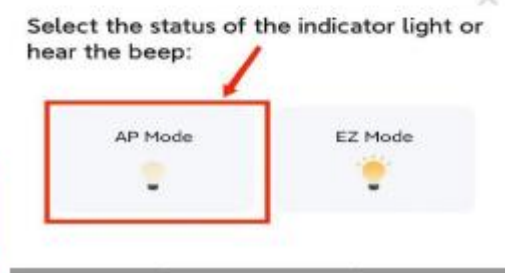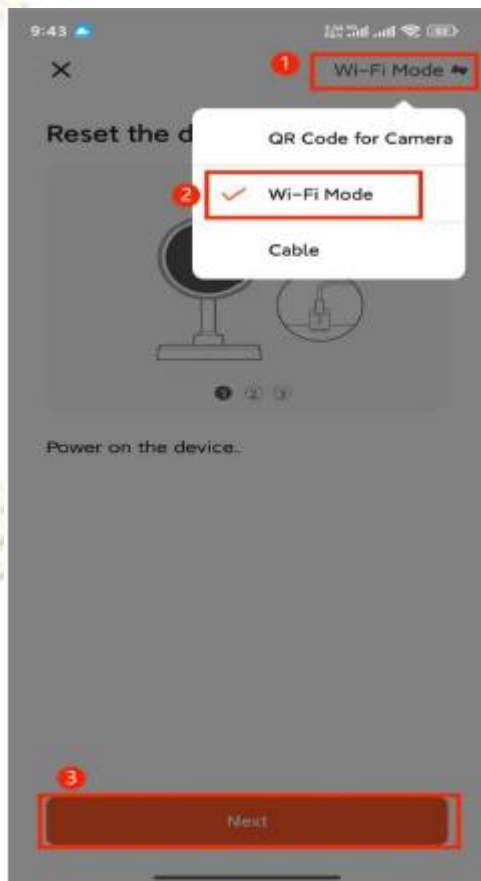



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)



726-2.4


rg@@330606

Next



Connect your mobile phone to the device's hotspot

Connect your phone to the hotspot shown below:



Go back and add devices.

Go to Connect

9:44

100% 5G



WLAN

WLAN



Network acceleration



726-2.4

Tap to share password

Saved networks

SmartLife_7bb62d

Available networks



726 5G

icongo-9b6e25

Aves

3273

CMCC-ZRb5

CMCC-ZRb5-5G 5G



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)




726-2.4

rg@@330606

Next

2

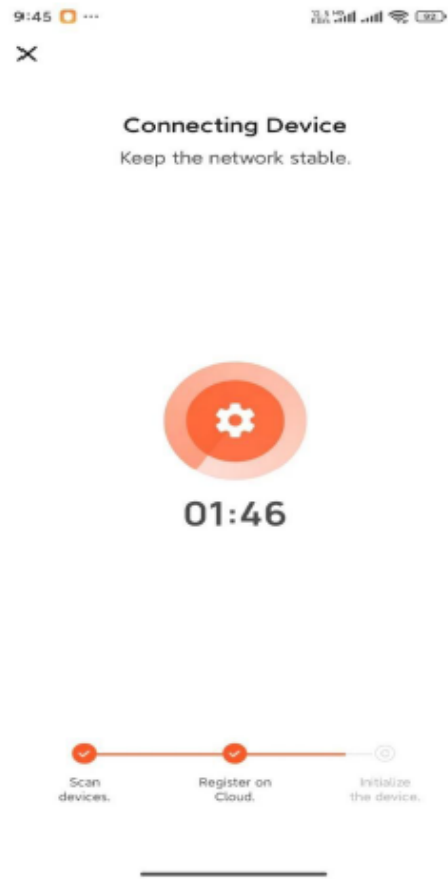

5. Atenționări

- Dacă smartphone-ul nu detectează camera: apasă și ține apăsat butonul de reset timp de 5 secunde → camera se resetează automat la setările din fabrică.
- Suportă doar **Wi-Fi 2.4GHz** (SSID-ul trebuie să conțină doar litere și cifre).
- Înainte de folosirea cardului de memorie, formatează-l în **exFAT sau FAT32**.
- Nu demonta carcasa camerei – poate provoca pericole pentru utilizator și anulează garanția.
- Produsul nu este rezistent la apă.
- Datorită designului miniaturizat, se poate încălzi în timpul utilizării.
- Încarcă doar cu adaptor $\leq 2A$. Curent mai mare poate deteriora bateria.
- Camera este destinată **prevenirii utilizării ilegale**. Utilizatorul este responsabil de respectarea legislației și a drepturilor de confidențialitate ale persoanelor.

6. Întrebări și răspunsuri

Î: Funcționează camera fără Wi-Fi?

R: Da. Comută butonul video pe ON (mod standby). Înregistrarea începe automat, iar fișierele se salvează pe cardul microSD.

Î: Pot viziona înregistrările pe computer?

R: Da. După introducerea cardului microSD în cititor, fișierele pot fi redată cu un player compatibil MP4.

Î: Cum se face resetarea?

R: Scoate camera din aplicație, apasă butonul reset timp de 3 secunde → camera revine la setările din fabrică.

- La repornire, LED-ul roșu rămâne aprins.
- LED-ul albastru clipește până la conectarea la rețea.
- După conectare, LED-ul verde se aprinde permanent.
- LED-ul verde clipește când camera este în modul standby (fără înregistrare).

Î: Cât durează încărcarea și autonomia?

R: Încărcarea durează **6–7 ore**, iar autonomia pentru înregistrare video este de **6–7 ore**.